



Drei Empfänger (2x RSAt 2 2,4Ghz und 1x RSAt 900) an einer CB210/220

Stand 09.2020 (FW Sender 5.03, RSAt2 FW 3.25, RSAT 900 FW 1.14)


Übersichtsbild:

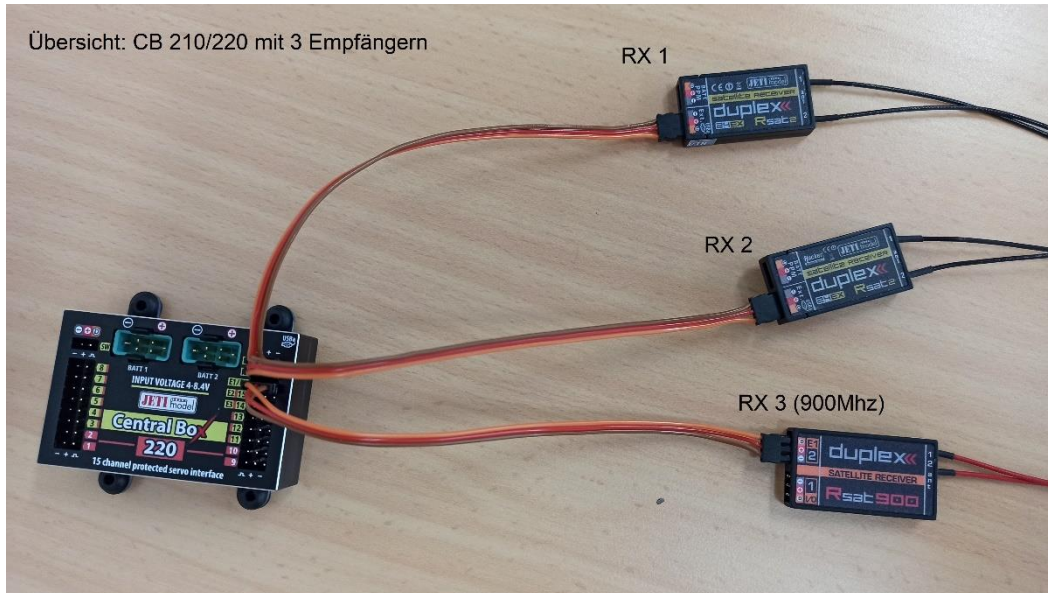

Details an den RSAT 2 (2,4Ghz) Empfängern:

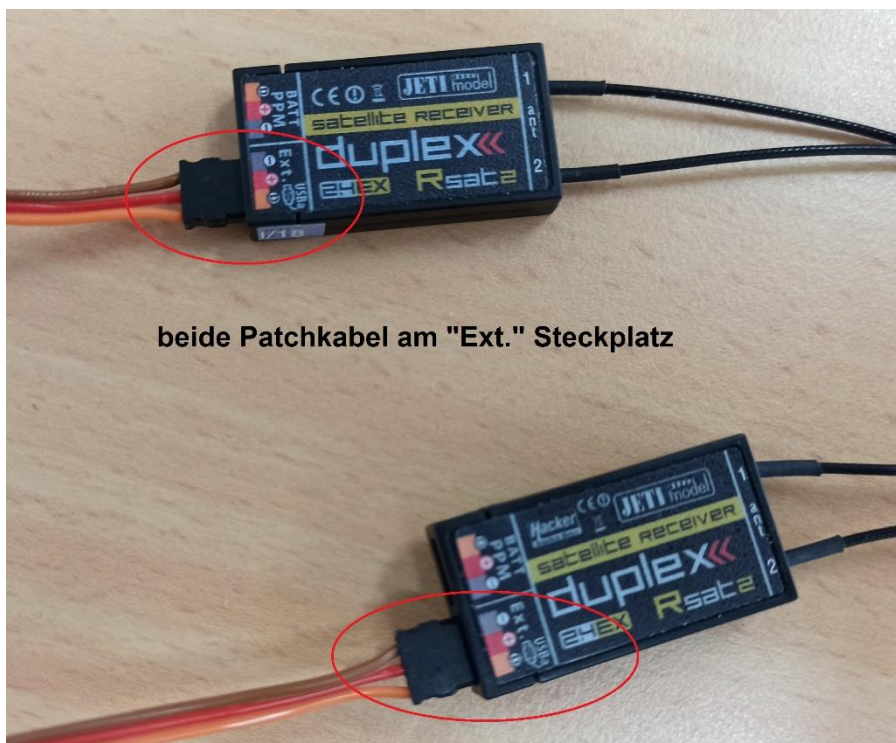

Detail am RSAT 900 Mhz:

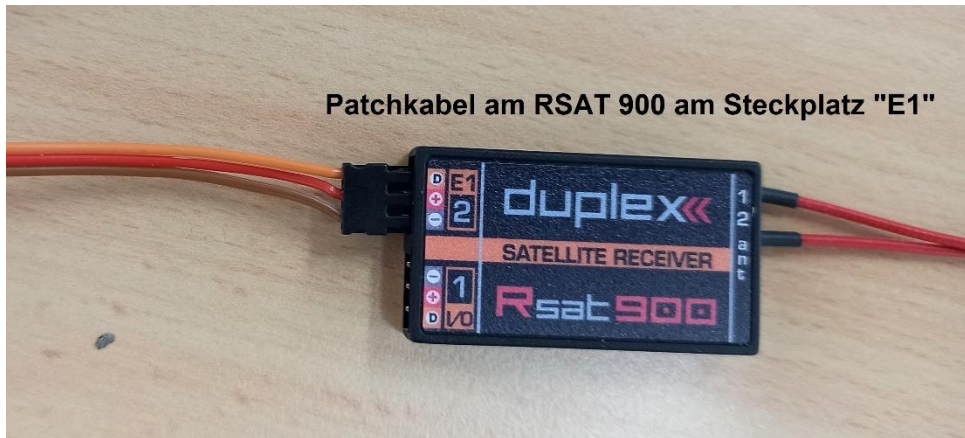


Patchkabel am RSAT 900 am Steckplatz "E1"


Voraussetzung: alle drei Empfänger wurden korrekt gebunden. **Menü > Erweiterte Einstellungen > Drahtlosmodus/Trainer > Mode: Zwei-Wege HF + 900Mhz Backup aktiv:**




Menü > Modellwahl/-modifikation > Geräteübersicht:

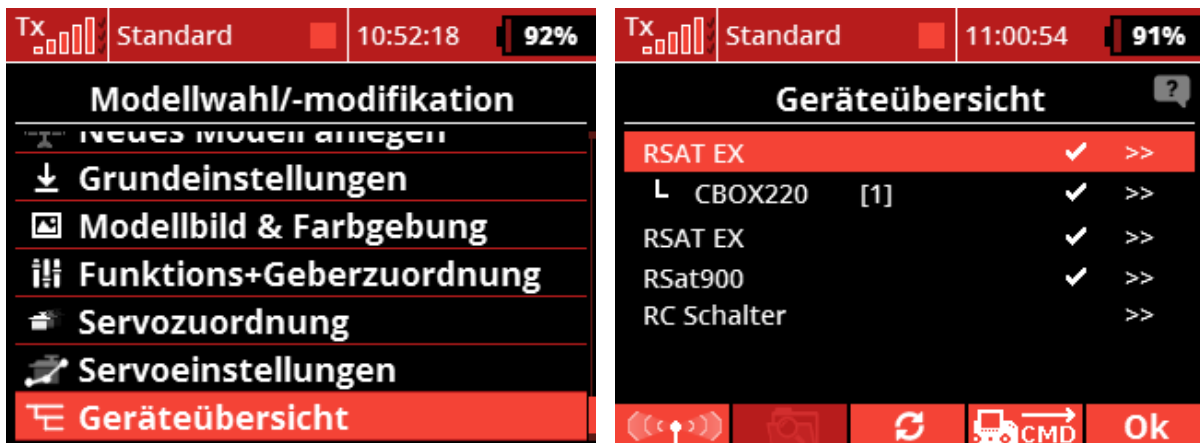

Beide **RSAT** anklicken und jeweils den **seriellen Ausgang** auf **EX Bus** einstellen:

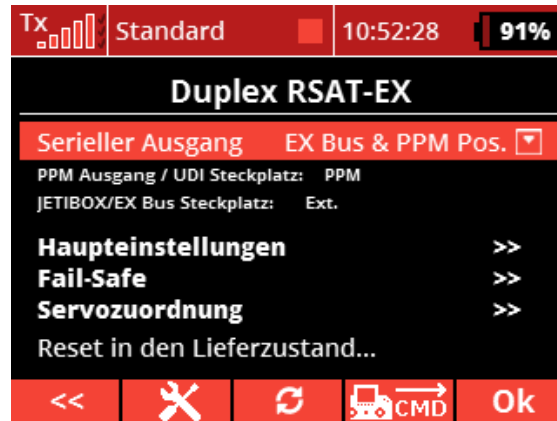


Dann den **RSAT 900** anklicken und zu **Alternative Funktionen** navigieren. Dort auf Steckplatz **E1** den **EX Bus** einstellen:

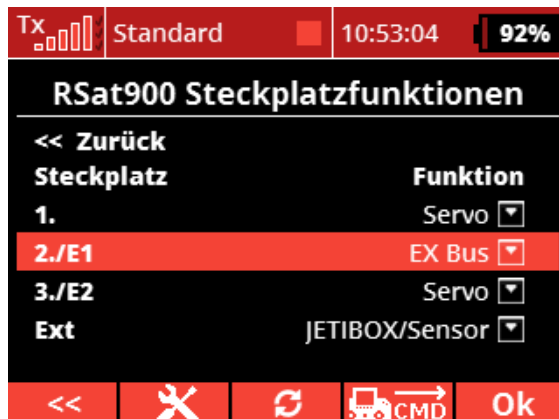

Die Einstellungen an den Empfängern sind damit erledigt.


Jetzt die **Central Box 210/220** anklicken und dort zu **Haupteinstellungen**:

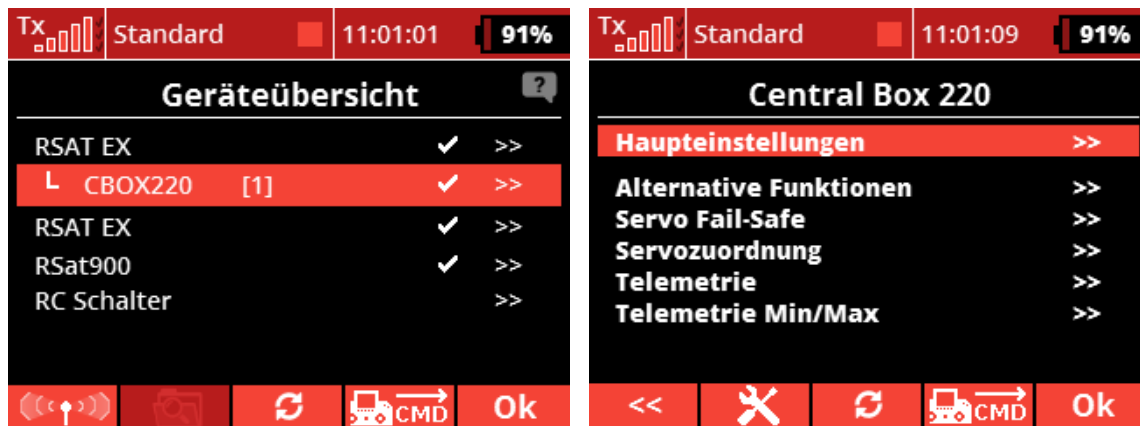

Den Steckplatz **E1/R3** bei **Expandereinstellungen** auf Empfänger setzen:



Zur Kontrolle zeigt die CB 210/220 nun die ankommenden EX Bus Protokolle der drei Empfänger hier unter Empfängereinstellungen. Erscheint hier dreimal der EX Bus, dann ist alles ok.

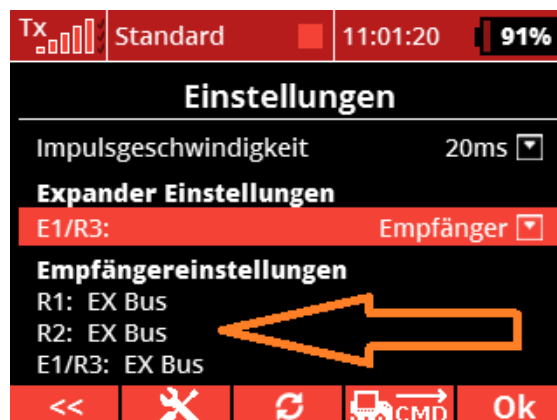

Test der HF Verbindungen: https://www.hacker-motor.com/daten/anleitungen/jeti/Test_3x_Rx-HF.pdf