


Tomahawk Swift Servo Installation EDF Version


Bei der Impellerversion des Swift empfehlen wir den Einbau der Servos für Höhe und Seite hinter dem Impeller. Dazu kann das beiliegende Servobrett so modifiziert werden, wie in untenstehender Zeichnung ersichtlich.

For the EDF version of the swift, we recommend the servo installation for rudder and elevator behind the EDF unit. The existing servo tray can be modified according to the photo below.

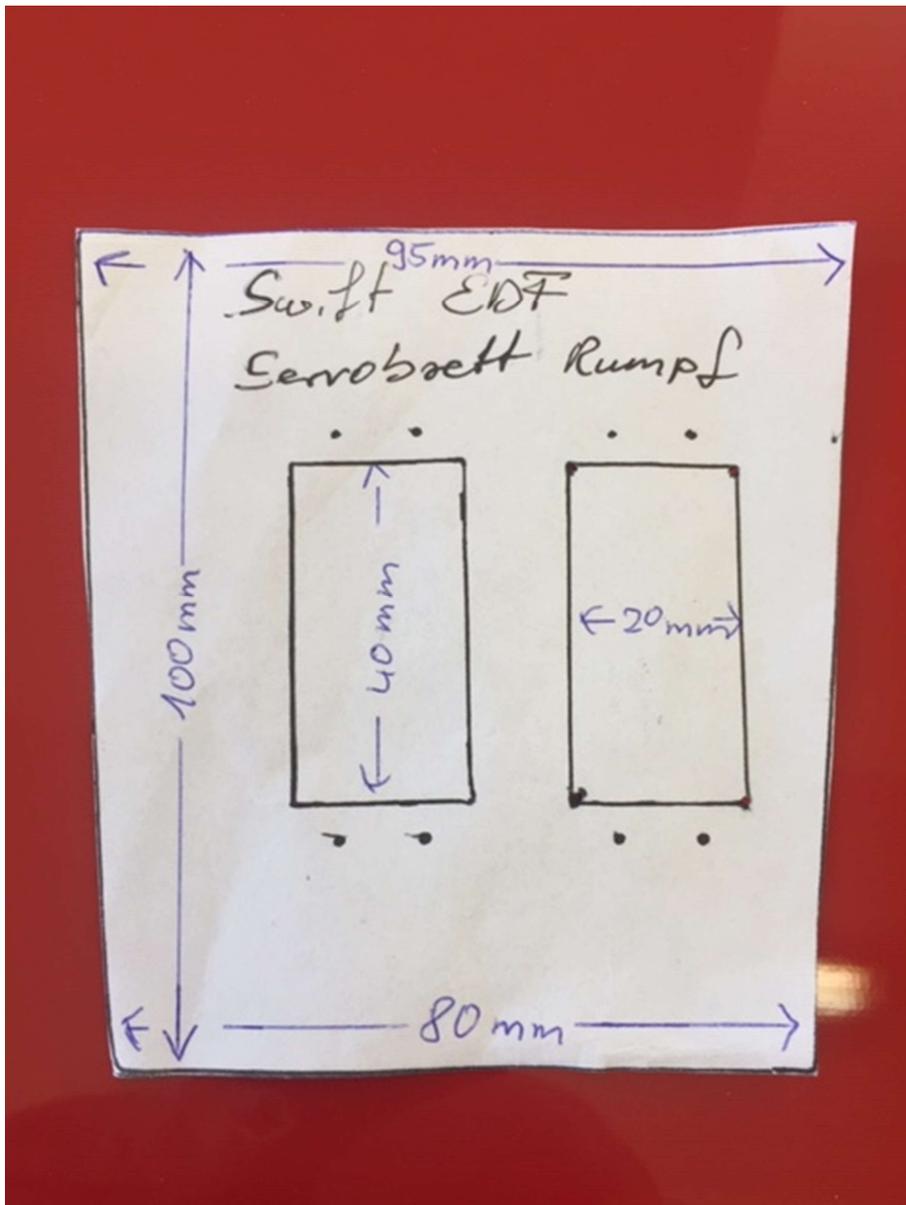

Das Servobrett kann anschließend mit angedicktem Harz eingebaut werden. Die Gestänge / Seile sind entsprechend zu kürzen. Die Führung des Höhenrudergestänges etwa in Gestängemitte an der Rumpfsseitenwand verkleben.

The servo tray can then be glued into the fuselage using epoxy resin. The linkage / wires need to be shortened accordingly. Glue the elevator linkage support to the inner fuselage about in the middle of the linkage.

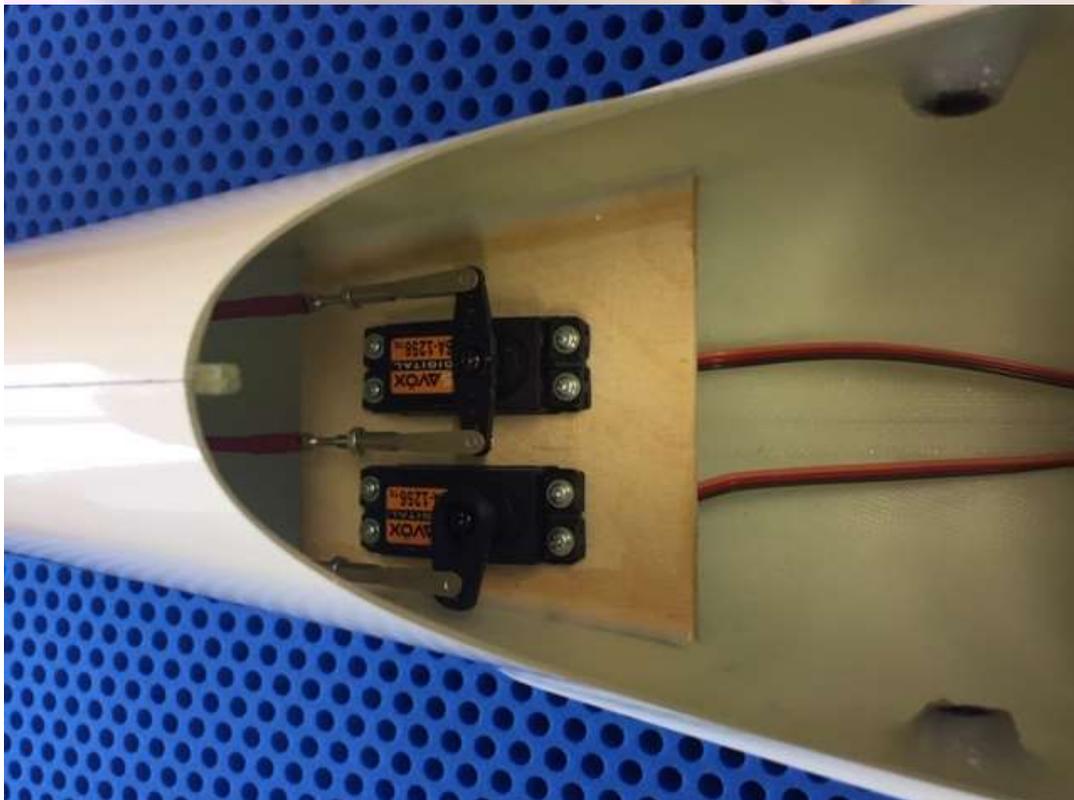

Akkubrett / Battery tray



